
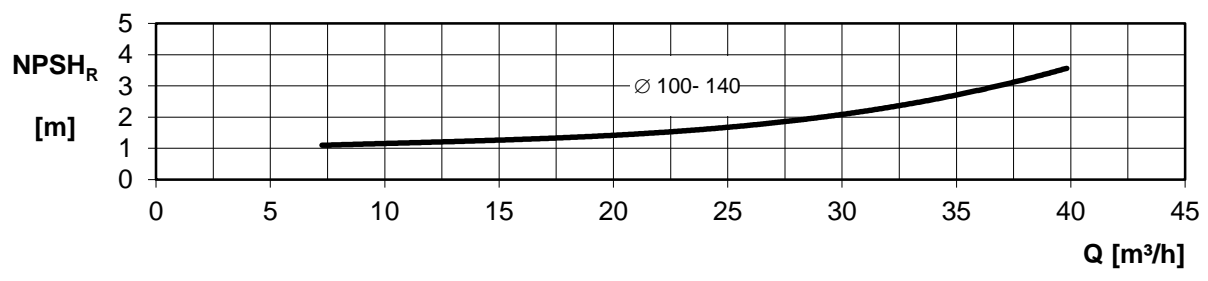
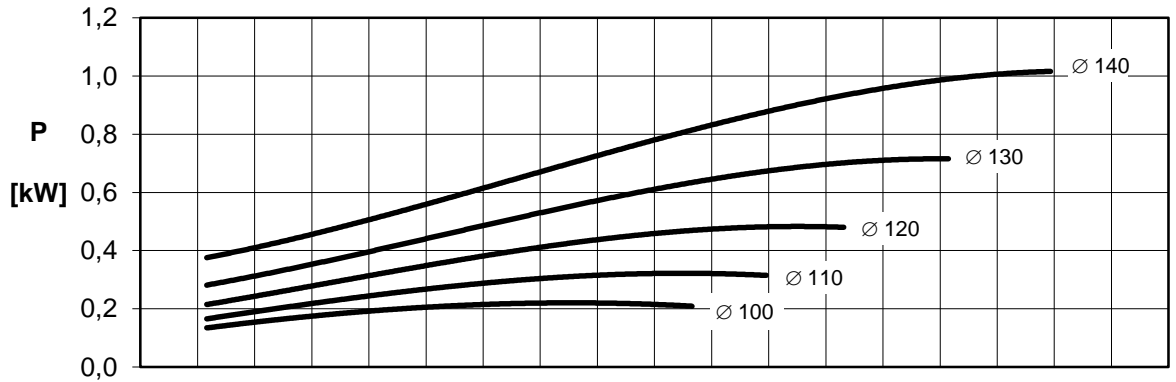


<b>SIHI SuperNova 050125</b>		<b>Nenn Drehzahl / nominal speed</b> <b>1750 min<sup>-1</sup></b>			<b>FLOWERVE</b> <small>SIHI® Pumps</small>		
<b>Baureihe / series</b>	<b>ZLND</b>	<b>ZTND</b>					



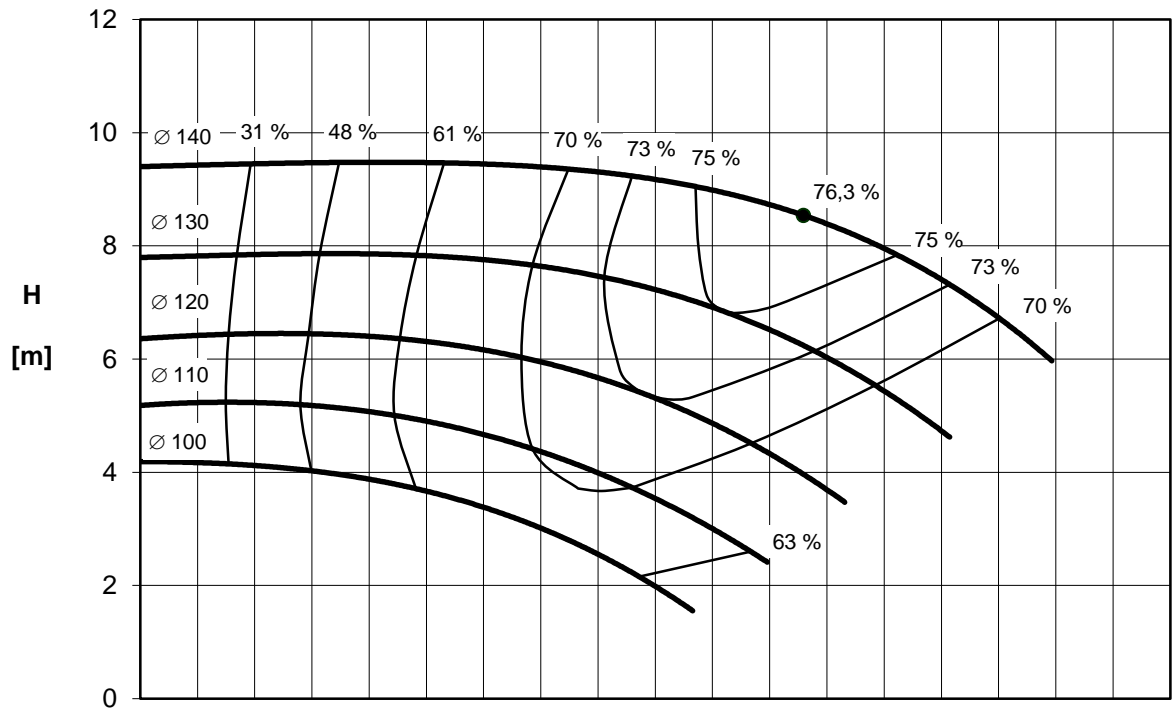


1 m³/h = 3,663 Imp g.p.m. / 4,405 US g.p.m.      1 m = 3,28 ft

**Bitte beachten:** gültig für:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$   
 Garantiewerte nach ISO 9906, Anhang A  
 NPSHR - garantierte NPSHR Werte erfordern einen Sicherheitszuschlag von mindestens 0,5 m  
 Leistungskennlinie berücksichtigt nicht Wirbelstromverluste bei Pumpen mit Magnetkupplung

**Please observe:** Valid for:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$   
 Guarantee values according to ISO 9906, Annex A  
 NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add minimum 0,5 m safety margins on the values read from the curves  
 Power consumption does not include Eddy Current Losses for pumps with magnetic drive

Baureihe / series	ZLND	ZLKD	ZTND						
-------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

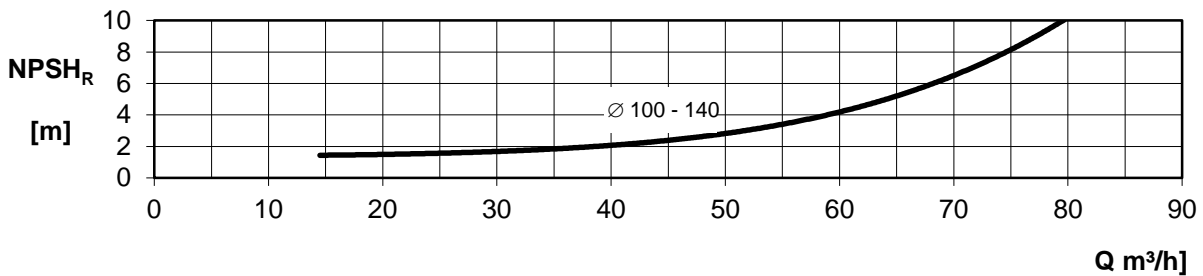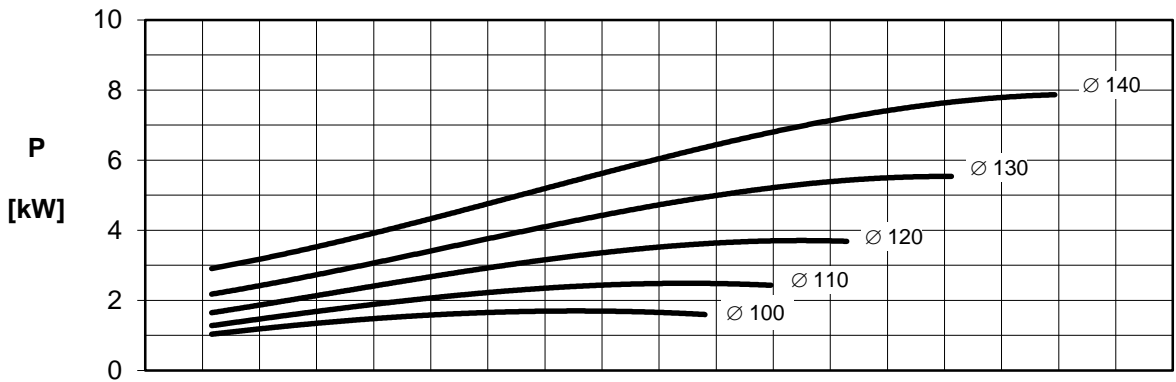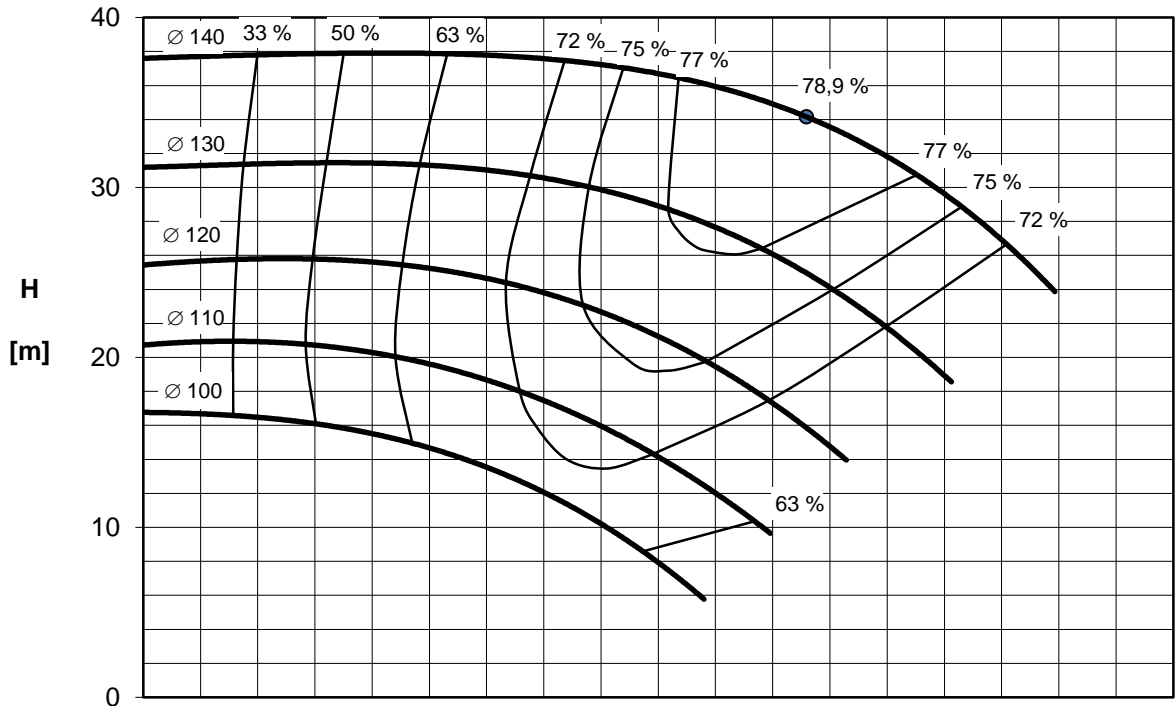

1 m<sup>3</sup>/h = 3,663 Imp g.p.m. / 4,405 US g.p.m.      1 m = 3,28 ft

**Bitte beachten:** gültig für:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$   
 Garantiewerte nach ISO 9906, Anhang A  
 NPSHR - garantierte NPSHR Werte erfordern einen Sicherheitszuschlag von mindestens 0,5 m  
 Leistungskennlinie berücksichtigt nicht Wirbelstromverluste bei Pumpen mit Magnetkupplung

**Please observe:** Valid for:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$   
 Guarantee values according to ISO 9906, Annex A  
 NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add minimum 0,5 m safety margins on the values read from the curves  
 Power consumption does not include Eddy Current Losses for pumps with magnetic drive