
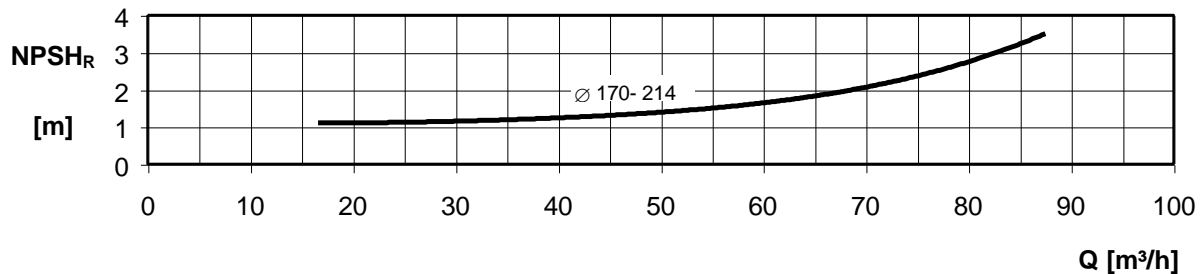
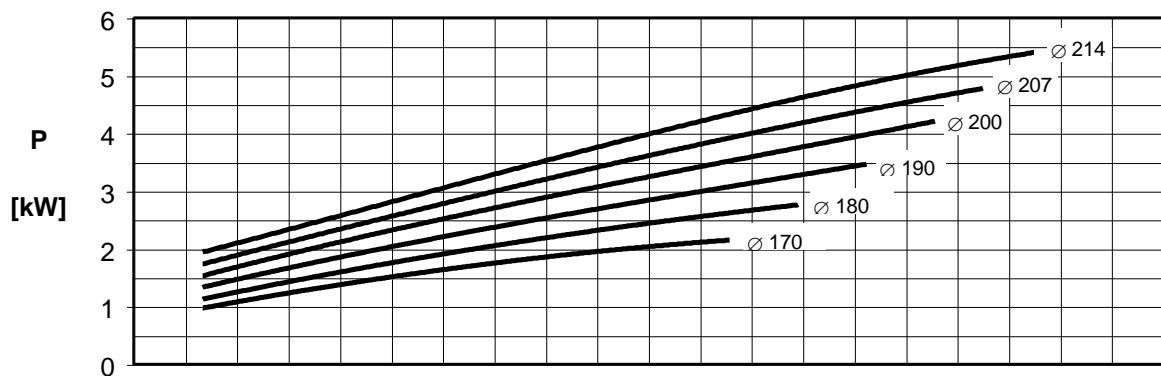
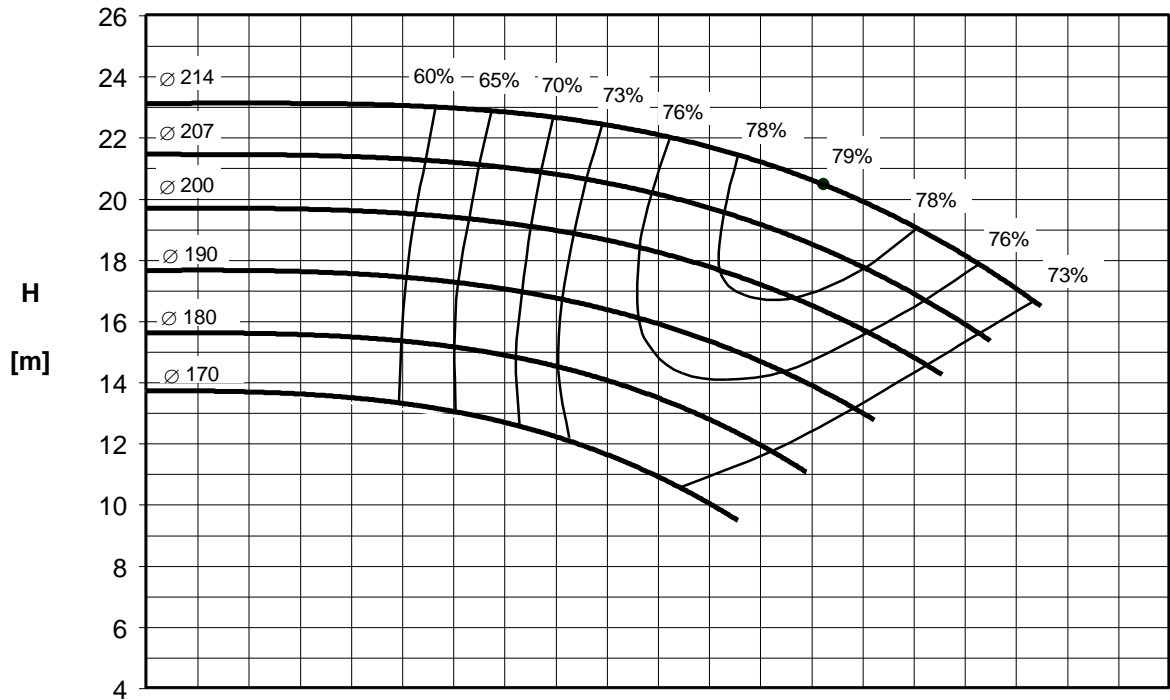



SIHI <sup>SuperNova</sup> 065200				Nenndrehzahl / nominal speed 1750 min <sup>-1</sup>				 <small>SIHI® Pumps</small>			
Baureihe / series	ZLND	ZLKD	ZTND	ZTKD							






1 m<sup>3</sup>/h = 3,663 Imp g.p.m. / 4,405 US g.p.m.      1 m = 3,28 ft

**Bitte beachten:** gültig für:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$   
Garantiewerte nach ISO 9906, Anhang A  
NPSHR - garantierte NPSHR Werte erfordern einen Sicherheitszuschlag von mindestens 0,5 m  
Leistungskennlinie berücksichtigt nicht Wirbelstromverluste bei Pumpen mit Magnetkupplung

**Please observe:** Valid for:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$   
Guarantee values according to ISO 9906, Annex A  
NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add minimum 0,5 m safety margins on the values read from the curves  
Power consumption does not include Eddy Current Losses for pumps with magnetic drive

SIHI <i>SuperNova</i> 065200				Nenndrehzahl / <i>nominal speed</i> 3500 min <sup>-1</sup>				 <small>SIHI® Pumps</small>			
Baureihe / <i>series</i>	ZLND	ZLKD	ZTND								

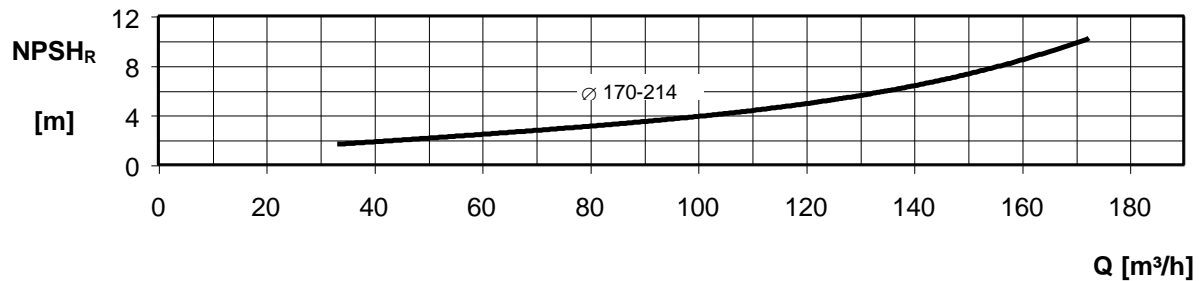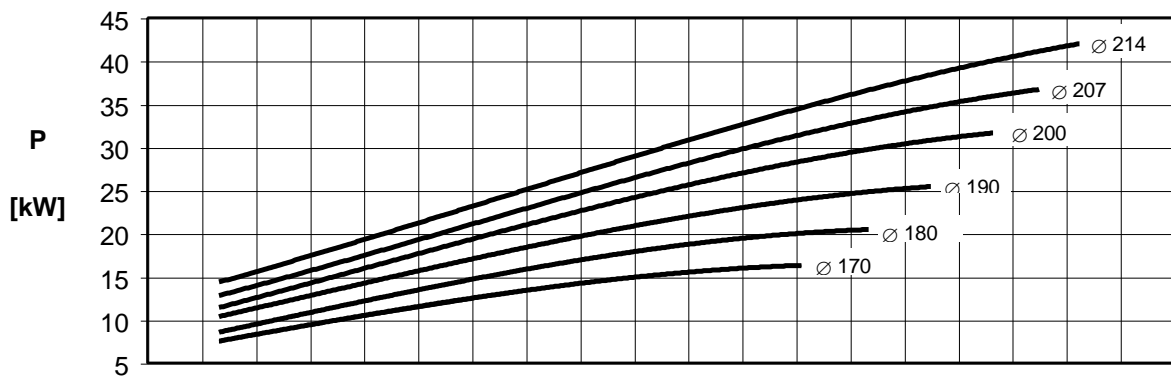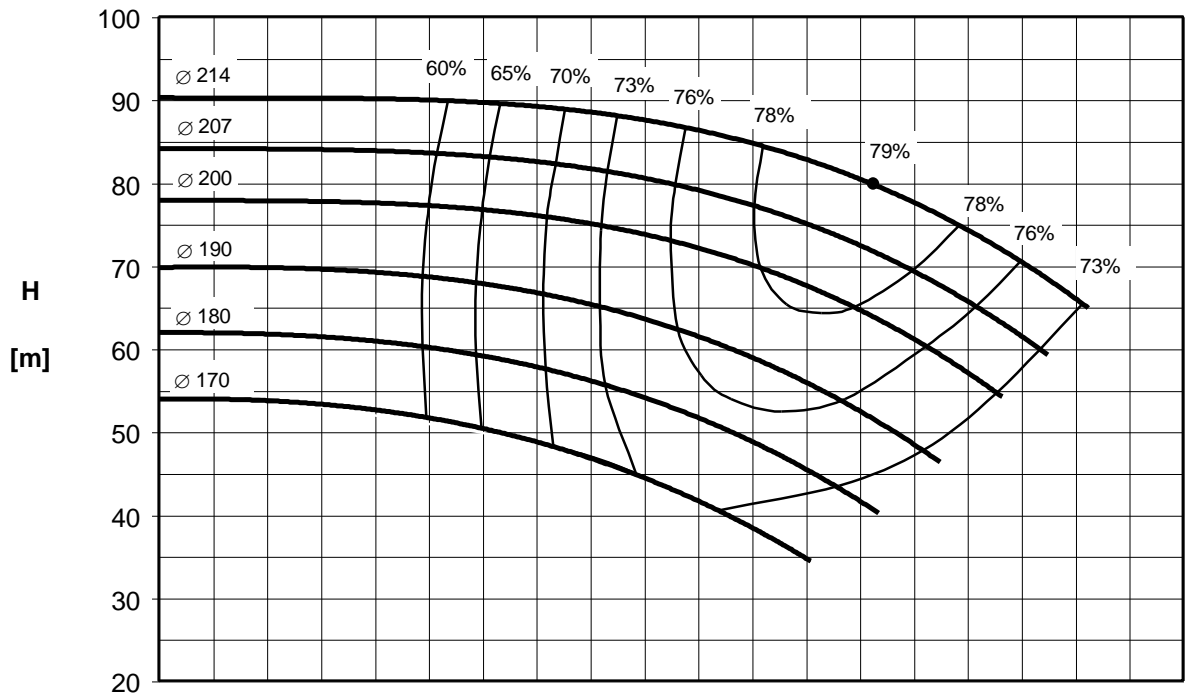

1 m<sup>3</sup>/h = 3,663 Imp g.p.m. / 4,405 US g.p.m.      1 m = 3,28 ft

**Bitte beachten:** gültig für:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$   
Garantiewerte nach ISO 9906, Anhang A  
NPSHR - garantierte NPSHR Werte erfordern einen Sicherheitszuschlag von mindestens 0,5 m  
Leistungskennlinie berücksichtigt nicht Wirbelstromverluste bei Pumpen mit Magnetkupplung

**Please observe:** Valid for:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$   
Guarantee values according to ISO 9906, Annex A  
NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add minimum 0,5 m safety margins on the values read from the curves  
Power consumption does not include Eddy Current Losses for pumps with magnetic drive